

iQ300, Combinado integrável,
193.5 x 55.8 cm, Porta com
dobradiça fixa
KI96NVFD0

Desenhos à escala

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Δ Peso

A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas

B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg

C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Medidas em mm

≥ 40 (B) (B) (C)

$\leq 1236 + B$ $\geq 1209 + B$

1935^{+8} 4 4

$\geq 695 + A$ $\leq 722 + A$ (D)

(A) (A)


C: Saliência do painel frontal

D: Borda inferior do painel frontal


Medidas em mm

Desenhos à escala

Medidas em mm

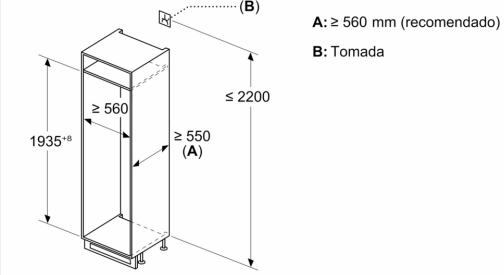

Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.